

SERIE MOOVI

BARRIERES ROUTIERES



Ouvrez l'avenir



• UN MODÈLE POUR CHAQUE EXIGENCE.

- Disponible en plusieurs versions, pour des passages de 3 à 5 m et avec des vitesses de 1,5 à 8 s .
- Vaste gamme d'accessoires.

• TECHNOLOGIE INTELLIGENTE.

- Système de ventilation interne .
- Déblocage rapide avec clé personnalisée .
- Caisson préperçé pour faciliter l'installation des accessoires.

CODE	DESCRIPTION	TENSION	LONGUEUR LISSE
P940026 00002	MOOVI 30	230 V	3 m
P940028 00002	MOOVI 50	230 V	5 m
P940030 00002	MOOVI 30S	230 V	3 m
P940027 00002	MOOVI 30 RMM	230 V	3 m
P940029 00002	MOOVI 50 RMM	230 V	5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	MOOVI 30	MOOVI 50	MOOVI 30S	MOOVI 30/50 RMM
UNITÉ DE COMMANDE	ALPHA BOM (incorporée)	ALPHA BOM (incorporée)	LEO MV D (incorporée)	LEO MV D (incorporée)
OPÉRATEUR RÉVERSIBLE/IRRÉVERSIBLE	irréversible	irréversible	irréversible	irréversible
ALIMENTATION	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé	230 V- ± 10 %, 50 Hz monophasé
PUISSANCE ABSORBÉE	300 W	300 W	300 W	300 W
PROTECTION THERMIQUE	intégrée	intégrée	intégrée	intégrée
TEMPS D'OUVERTURE OU DE FERMETURE	4 s	8 s	1,5 s + ralentissement	4 s (MOOVI 30), 8 s (MOOVI50)
RALENTISSEMENT	-	-	réglable	-
RÉACTION À L'IMPACT	-	-	limiteur de couple intégré	limiteur de couple intégré
TYPE DE BLOCAGE	mécanique ouv./ferm.	mécanique ouv./ferm.	mécanique ouv./ferm.	mécanique ouv./ferm.
TYPE DE FINS DE COURSE	électriques, incorporés et réglables	électriques, incorporés et réglables	électriques, incorporés et réglables	électriques, incorporés et réglables
MANŒUVRE MANUELLE	déblocage rapide à clé	déblocage rapide à clé	déblocage rapide à clé	déblocage rapide à clé
FRÉQUENCE D'UTILISATION	usage intensif	usage intensif	usage intensif	usage intensif
CONDITIONS AMBIANTES	de -10°C à + 55°C	de -10°C à + 55°C	de -10°C à + 55°C	de -10°C à + 55°C
DEGRÉ DE PROTECTION	IP24	IP24	IP24	IP24
POIDS DE L'OPÉRATEUR SANS LISSE	360 N (~36 kg)	360 N (~36 kg)	360 N (~36 kg)	360 N (~36 kg)
DIMENSIONS	voir dessin	voir dessin	voir dessin	voir dessin

Lisse ELL3 o ELL5	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	lisse	
SB	+	+	+									+	+	+								
PCA (uniquement sur la lisse)	+	+		+	+							+	+		+	+						
PCA (sous et sur la lisse)												+	+								+	+
KIT LIGHT et KIT LIGHT 1	+			+								+			+						+	+
MOOVI GA o MOOVI GAMA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA	+ GA											
Passage utile MOOVI 30 (m)	1,9	1,9	2,0	2,3	2,3	2,4	2,7	2,7	2,5	2,6	2,9	2,2	2,2	2,3	2,6	2,7	2,8	3,0	3,0	2,9	3,0	3,0
Passage utile MOOVI 50 (m)	3,3	3,3	3,5	3,9	4,0	4,2	4,6	4,8	4,4	4,5	5,0	3,6	3,6	3,7	4,3	4,4	4,6	5,0	5,0	4,8	5,0	5,0


Exemple pour MOOVI 30: lisse + SB + PCA + LIGHT + GA = lisse Max. ELL3 1,9m
Exemple MOOVI 50: lisse + SB + PCA + LIGHT + GA = lisse Max. ELL5 3,3m

Calcul de la longueur maximale de la lisse sur les barrières MOOVI 30 et MOOVI 50 en fonction des accessoires installés.

USAGE RÉSIDENTIEL, RÉSIDENTIEL COLLECTIF ET INDUSTRIEL


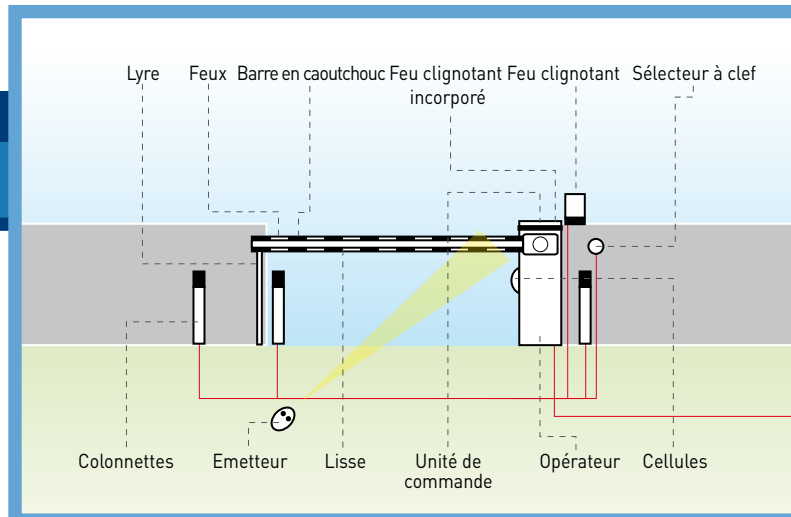


DIMENSIONS

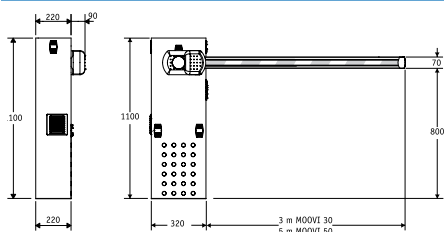

PASSAGE UTILE

Au moment de la commande, indiquez le passage utile.

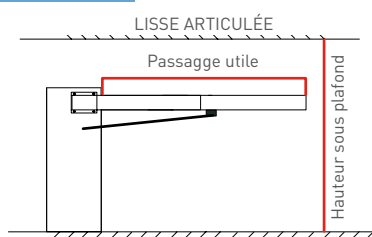

ACCESSOIRES



N728020 - ELL 3
Lisse entière de 3 m.



N728021 - ELL 5
Lisse entière de 5 m.



P120002 KIT MOOVI 130
Kit pour colonnette de fixation de la photocellule externe.



NOUVEAUTÉS 2008
N728029 - MOOVI ART90
Articulation à 90 degrés pour lisse de barrière MOOVI30, 50 et 30S. Passage utile maxi 3,8m.




D940008 MOOVI GA
Pied d'appui mobile pour lisses.



D940009 MOOVI GAMA
Pied d'appui mobile pour lisses avec amortisseur.



P120004 KIT MOOVI PRM
Kit de protection des mains contre les cisaillements.



P120001 00001 - KIT MOOVI LIGHT
Kit de feux pour lisses de 3 ou 4,5 m. À utiliser avec le KIT MOOVI PCA



P120001 00002 KIT MOOVI LIGHT1
Kit de feux pour lisses de 5 ou 6 m. À utiliser avec le KIT MOOVI PCA



P120003 00001 - PCA 3
Profil en caoutchouc de couverture inférieur et supérieur de la lisse ELL3.



P120003 00002 - PCA 6
Profil en caoutchouc de couverture inférieur et supérieur de la lisse ELL5, ELL6.



D730251 - CBO
Base d'ancrage pour mod. MOOVI.



D573003 - SB
Haie déjà montée sur la barrière levante. Elle ne peut pas être appliquée sur les modèles BGV/MOOVI 30. Son application sur les autres modèles entraîne une réduction de la longueur maximale de la lisse (voir tableau).



D730088 - FAF
Fourche d'appui fixe pour lisses.



NOUVEAUTÉS 2008
N190104 - BIR C
Palpeur en caoutchouc.



P111376 - SCS 1
Carte de connexion série pour QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 et ALTAIR P.



P111408 - SCS WIE
Interface pour connecter directement les accessoires Wiegand (type SELETTO, COMPASS SLIM, etc) aux armoires de commande QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 et ALTAIR P.

Pour la composition de l'installation et pour les conditions d'installation, se référer aux normes en vigueur dans le pays d'installation. Les Données fournies sont indicatives et n'engagent pas le constructeur. BFT se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans avis préalable.